

VERWENDUNG

- Absaugung von Schweißrauch

MERKMALE


- Robuste Konstruktion aus geschweißtem Kohlenstoffstahlblech, lackiert in RAL 7024
- Lufteinlass mit Schutzabdeckung für Kartuschen
- System zur Überwachung der Verstopfung des Patronenfilters mit Alarm
- Filtration mit hocheffizienter Patrone mit TopBlend-Filtermedientechnologie, BIA-Klasse-M-Zertifizierung
- Lackiertes und elektronisch ausgewuchtetes Eisenlaufrad
- Lieferung mit 3,2 Meter Absaugarm Startschalter mit Notfallknopf
- Einfache Handhabung durch leicht zugängliche Filter zum Austausch

TECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung kW	Durchflussrate m ³ /h	Arm	Patronenfilter mm	Filterfläche m ²	Aktivkohle kg	Geräusch dB(A)	Gewicht kg
ECO MSA	1,5	1300	–	Ø 380 – Höhe 350	17,5	5	72	110
ECO MSA/ELPR	1,5	1300	ELPR (Ø 150, Länge 3200)	Ø 380 – Höhe 350	17,5	5	72	133


* Spannung: 400 V / 3~

BETRIEB

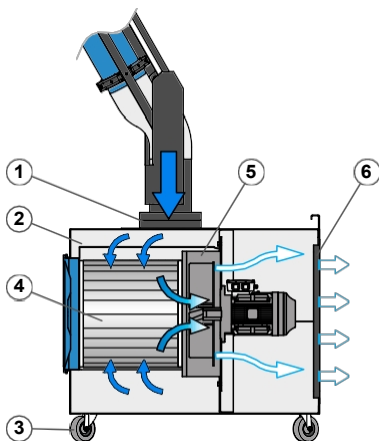

1. Verschmutzter Lufteinlass
2. Schutzabdeckung für Kartusche
3. Schwenkbare Räder
4. Patronenfilter
5. Ventilator
6. Aktivkohlefilter

ABMESSUNGEN

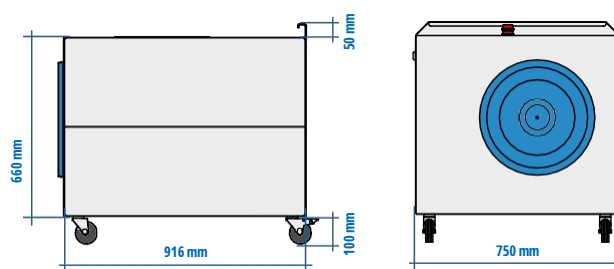

ERSATZTEILE

- [CARB/ECODCE] Ersatzkohlefilterplatte – 5 kg
- [CART/EDCE/23] TopBlend-Kartusche Ø 380, Höhe 350 mm
- [ASS/AP] Absolutfilter, Wirkungsgrad 99,95 % H13
- [RUOTE/F] Bremsräder, Ø 100 mm
- [RUOTE/N] Nichtbremsbare Räder, Ø 100 mm
- [ECODCE/TRM/23] Dreiphasen-Motorschutz für ECODCE

OPTIONAL

- [MN/DG/BATT] Batteriebetriebenes digitales Manometer
- [CARB/ECOMSA10] Aktivkohleplatte – 10 kg
- [ASS1/ED] Endfilterstufe mit H13-Absolutfilter